

Domain Management

- [Modificare NS](#)
- [DNS inregistrari - Adăugare înregistrări DNS](#)
- [hosts fisier - Adăugare înregistrări DNS in hosts](#)

Modificare NS


Modificare Name Server (NS) în Host.md

1 - Accesați domeniul

Autentificați-vă în contul Host.md, navigați la secțiunea **Domenii** și selectați domeniul pe care doriți să îl modificați.

2 - Navigați la setările NS

Selectați opțiunea **Name Servers** (sau **Modificare Name Server**).

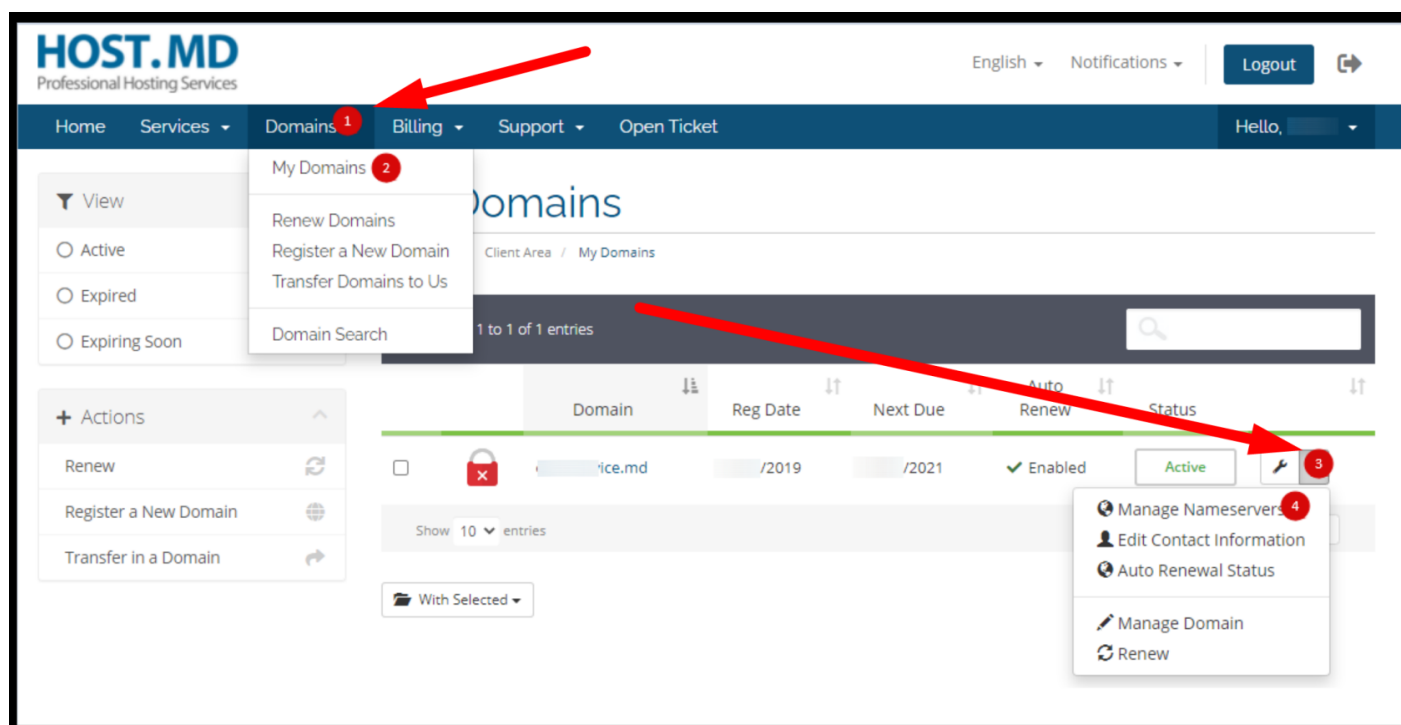

3 - Introduceți noile servere de nume

Inserați NS-urile dorite în câmpurile dedicate (ex. ns1.serviciu.md, ns2.serviciu.md).

4 - Salvați modificările

Apăsați butonul **Salvează** (Change Nameservers) . Propagarea DNS poate dura până la 24-48 de ore.

⚙️ Manage

Overview

Auto Renew

Nameservers

Contact Information

+ Actions

Renew



Register a New Domain



Transfer in a Domain



Managing e[redacted]ice.md

Portal Home / Client Area / My Domains / elinaservice.md

Nameservers

You can change where your domain points to here. Please be aware changes can take up to 24 hours to propagate.

☒ Use default nameservers

☐ Use custom nameservers (enter below)

1

Nameserver 1

your custom NS 1

Nameserver 2

your custom NS 2

Nameserver 3

Nameserver 4

Nameserver 5

2

Change Nameservers

DNS înregistrari - Adăugare înregistrări DNS


Adăugare înregistrări DNS în Plesk

1 - Autentificarea în panoul de control

Deschideți navigatorul web și accesați panoul de administrare [Plesk](#). Introduceți numele de utilizator și parola aferente contului dumneavoastră de hosting pentru a vă conecta.

2 - Accesați setările DNS

Din meniul lateral stânga sau din Panoul Principal (Dashboard), identificați domeniul dorit. Navigați la secțiunea **Hosting & DNS** și dați click pe modulul **DNS Settings** (Setări DNS).

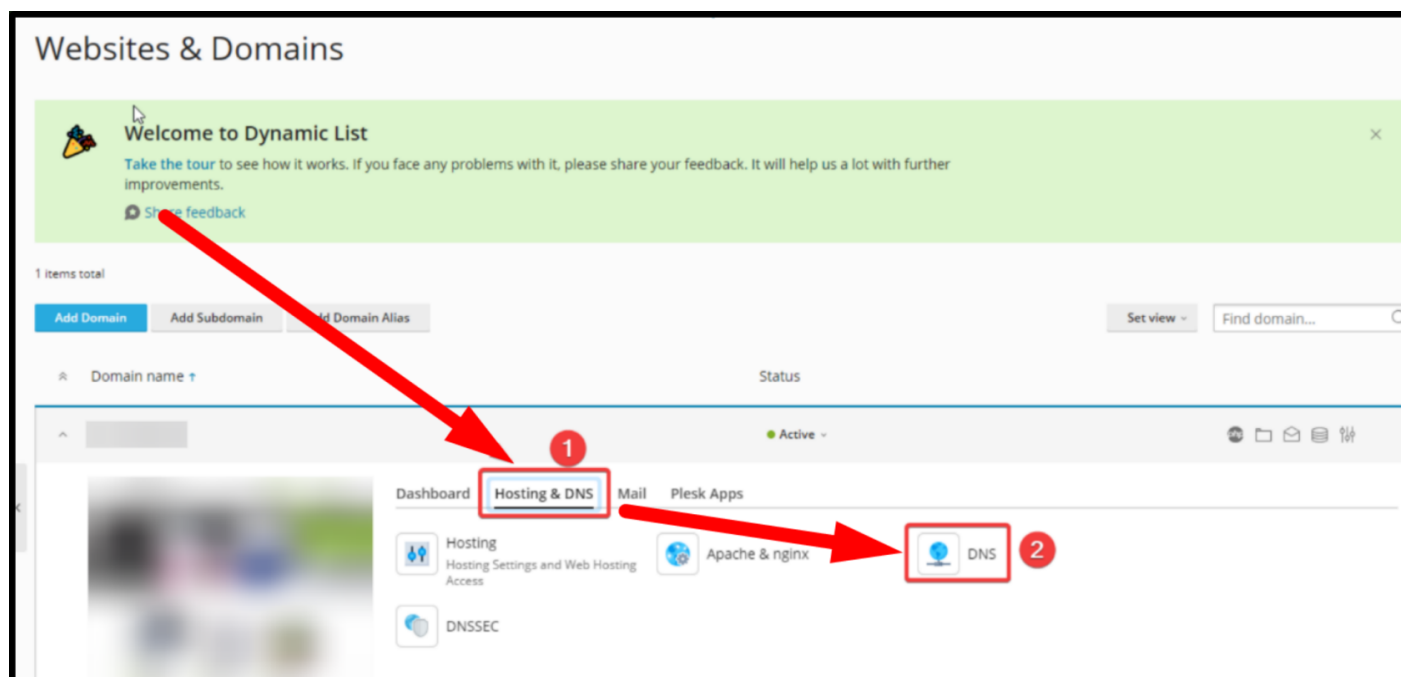

3 - Inițierea adăugării unei noi înregistrări

În fereastra cu lista tuturor înregistrărilor DNS existente ale domeniului, apăsați pe butonul **Add Record** (Adaugă înregistrare) din bara de instrumente superioară.

HOST.MD 022-820-911
support@host.md

Search...

Websites & Domains

Mail
Applications
Files
Databases
Statistics
Users
Account
WordPress
Laravel

Web Sites & Domains >

DNS Settings for Your Domain

Records Settings

+ Add Record Disable Switch to Secondary Reset to Default Remove

20 items total Entries per page: 10 25 100 All

Host	TTL	Record type	Value
☐ _domainkey .md.		TXT	o=
☐ default._domainkey .md.		TXT	v=DKIM1; p=MIGfMA0GC9SgSib3DQEBQUAA4GNADCBiQBgQC/DhVklhldQ84VmQbmsC9MSRa+ICx1HeCCr/orpHrA5JB3BqfukvmNyt0ZGecNlpD5kp6hNNaZgeEAQ5b73MR0iS15KwBRrHnnCphd9RI
☐ _imaps._tcp .md.		SRV	
☐ _pop3s._tcp .md.		SRV	
☐ _smtps._tcp .md.		SRV	
☐ .md.		MX (20)	mx1.spamcloud.md.
☐ .md.		TXT	v=spf1 +a a:cr.host.md redirect=spf.host.md
☐ www .md.		CNAME	
☐ smtp .md.		CNAME	
☐ pop3 .md.		CNAME	
☐ imap .md.		CNAME	
☐ _dmarc .md.		TXT	v=DMARC1; p=none; sp=none; rf=afrr; pct=100; ri=86400
☐ ftp .md.		CNAME	
☐ ipv4 .md.		A	217.26.150.24
☐ mail .md.		A	217.26.150.24
☐ .md.		MX (10)	mx0.spamcloud.md.
☐ webmail .md.		A	217.26.150.24
☐ .md.		A	217.26.150.24

4 - Selectarea tipului și introducerea datelor

- **Record type:** Din lista derulantă, selectați tipul de înregistrare dorit (ex: **A** pentru IP, **CNAME** pentru alias, **MX** pentru server de poștă, **TXT** pentru verificare/SPF/DKIM).
- **Domain name:** Specificați subdomeniul (dacă este cazul) sau lăsați gol pentru domeniul principal.
- **Value / IP Address:** Introduceți valoarea specifică (adresa IP, adresa serverului de poștă sau textul aferent).
- Apăsați pe butonul **OK** pentru a confirma datele introduse.

Websites & Domains > > DNS Settings > Records >

Add a Resource Record to the Zone

Record type
Domain name
TTL
IP address *

* Required fields

Cancel

A
A
AAAA
CAA
CNAME
DS
MX
NS
PTR
SRV
TLSA
TXT

Websites & Domains > > DNS Settings > Records >

Add a Resource Record to the Zone

Record type

Domain name

TTL
Default value: 86400 seconds

IP address *
For example, 123.123.123.123

* Required fields

5 - Aplicarea și salvarea modificărilor în Plesk

După ce apăsați OK, modificarea va fi salvată doar temporar în interfață. Pentru a o aplica pe server, apăsați pe butonul verde **Update** (Actualizează) care apare în bara de alertă din partea de sus a paginii.

Websites & Domains >



DNS Settings for

The changes you made to DNS records are not saved yet. The changes are marked in the list of records. Click Update to apply the changes to the DNS zone. Click Revert to cancel the changes.

6 - Sincronizarea zonelor DNS (Primary / Secondary)

Pentru a vă asigura că modificările sunt propagate corect pe toate serverele de nume (Name Server-e):

- Apăsați mai întâi pe butonul **Switch to Secondary**.
- Ulterior, apăsați pe butonul **Switch to Primary** pentru a reîmprospăta zona DNS și a forța sincronizarea.

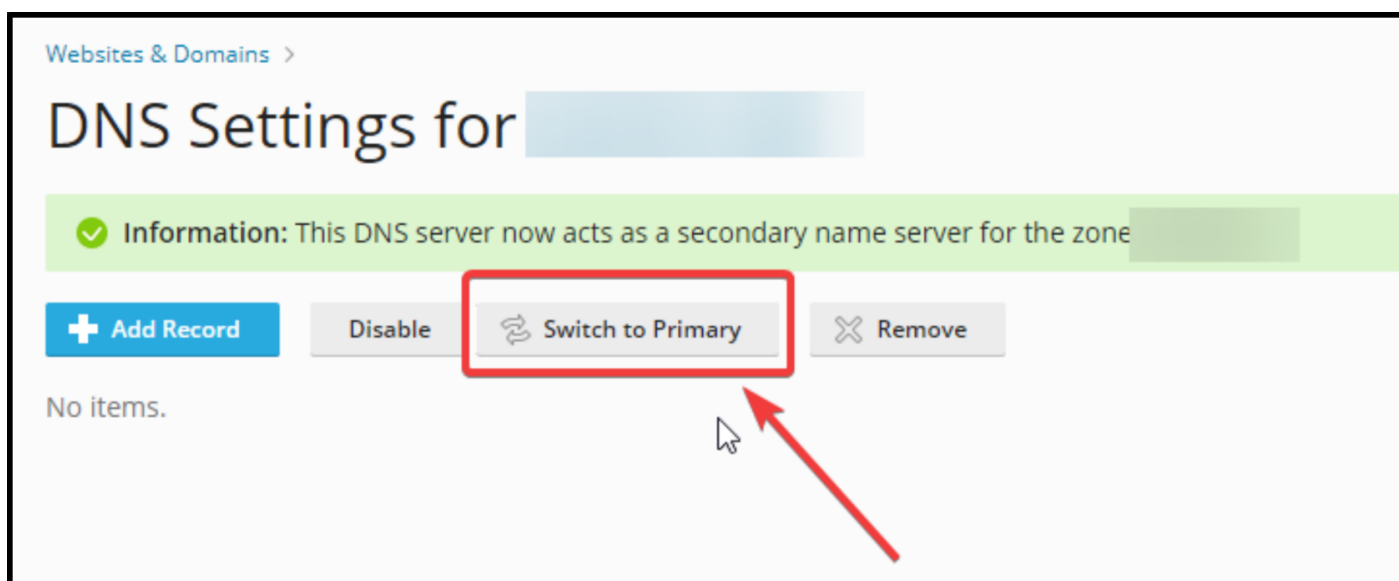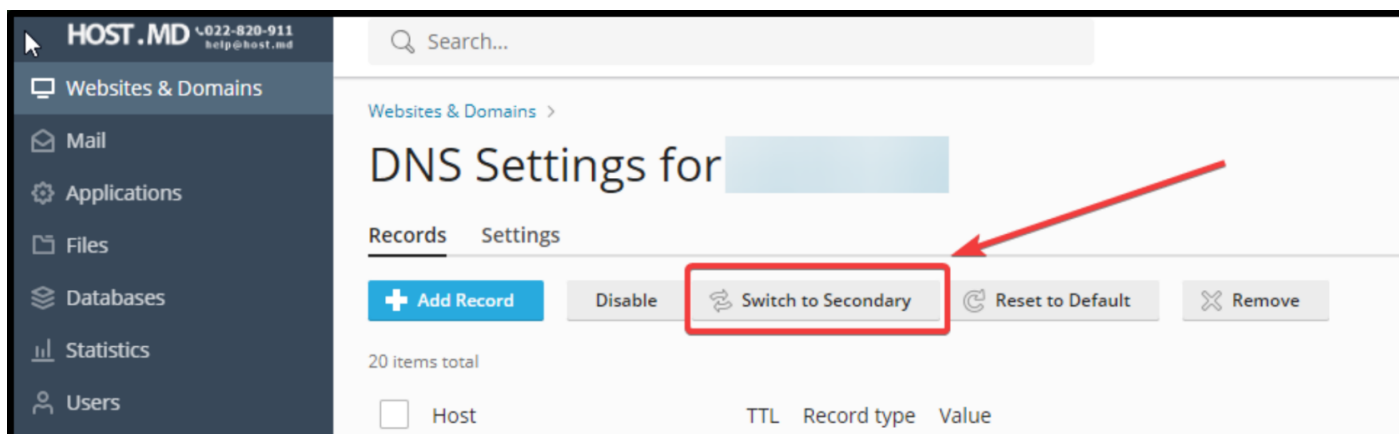


7 - Verificarea propagării DNS

După finalizarea pașilor, noile modificări vor fi active. Rețineți că propagarea globală a înregistrărilor DNS poate dura între câteva minute și 24-48 de ore, în funcție de valoarea TTL (Time to Live) setată. Se poate verifica starea lor folosind instrumente externe precum `dig`, `nslookup` sau platforme online (ex. WhatsMyDNS).

hosts fisier - Adăugare înregistrări DNS in hosts

1. Editare fișier `hosts` (Windows)

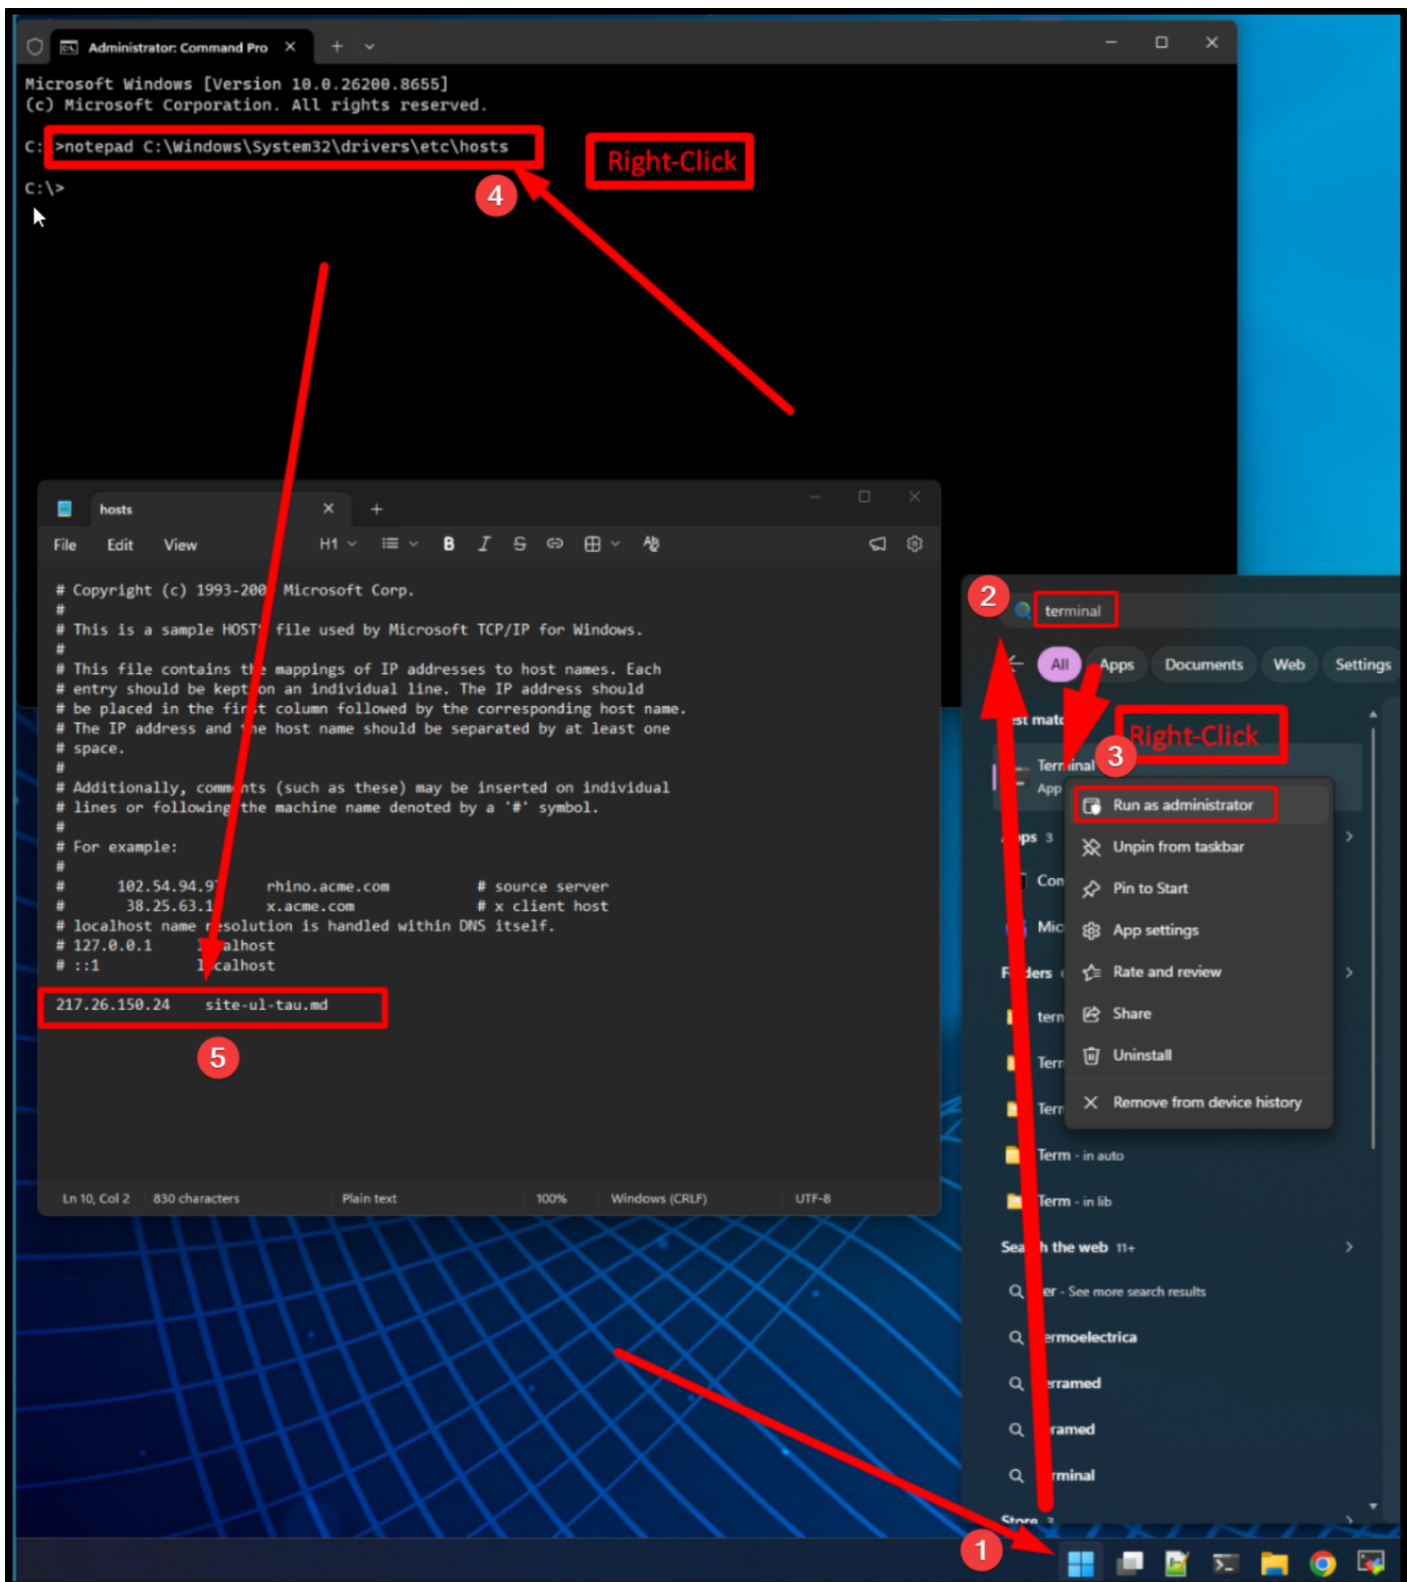

Pasul 1.1: Deschide Meniul Start

Apasă pe butonul **Start** (logo-ul Windows) din bara de task-uri (1).

Pasul 1.2: Caută Terminal / CMD

Tastează `terminal` sau `cmd` în bara de căutare (2).

Pasul 1.3: Rulează ca Administrator

Dă click dreapta pe **Terminal** (sau Command Prompt) și selectează **Run as administrator** (3).

Pasul 1.4: Deschide fișierul `hosts` în Notepad

În consola deschisă cu drepturi de Administrator, introdu comanda (4) și apasă **Enter**:

```
notepad C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
```


Pasul 1.5: Adaugă înregistrarea DNS locală

Adaugă la finalul fișierului linia cu IP-ul serverului pe care este contul TRIAL și domeniul tău (5):

```
217.26.150.24    site-ul-tau.md
```

Salvează fișierul: `Ctrl + S`.

2. Renew / Flush DNS Cache

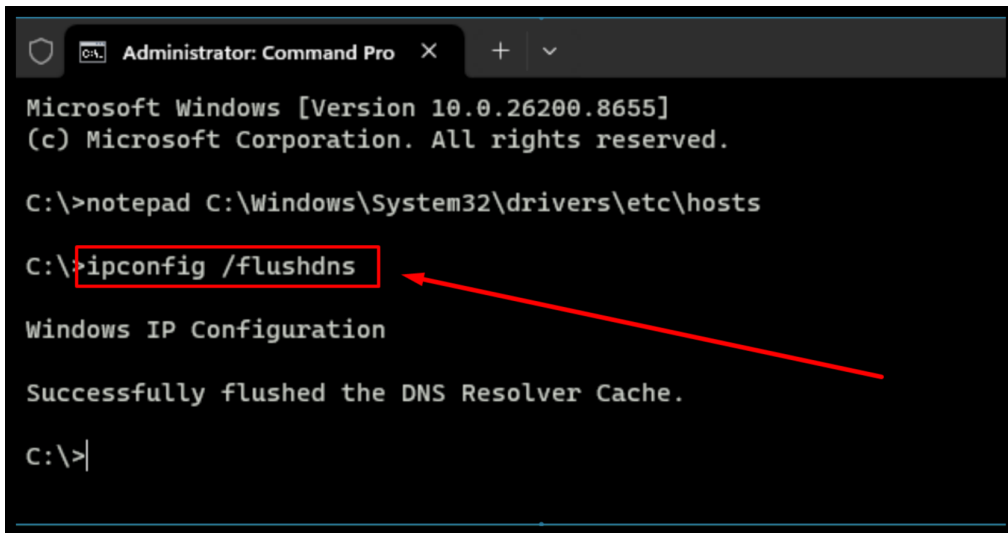

```
Administrator: Command Pro
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\>notepad C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

C:\>ipconfig /flushdns

Windows IP Configuration


Successfully flushed the DNS Resolver Cache.

C:\>|
```

După salvare, execută tot în Terminal comanda de curățare cache:

```
ipconfig /flushdns
```

3. Verificare rapidă

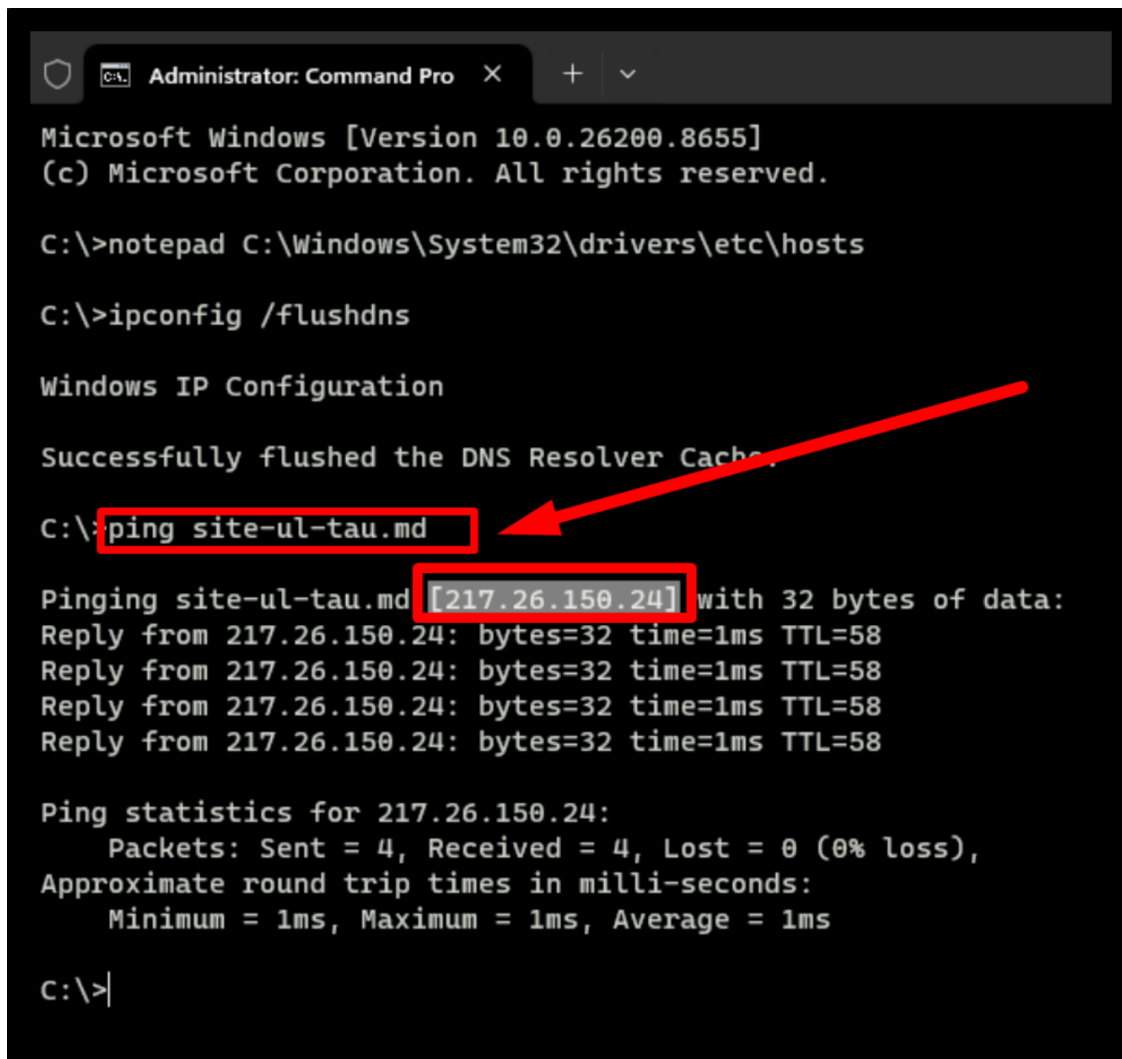

```
Administrator: Command Pro X + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\>notepad C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

C:\>ipconfig /flushdns

Windows IP Configuration

Successfully flushed the DNS Resolver Cache.

C:\>ping site-ul-tau.md

Pinging site-ul-tau.md [217.26.150.24] with 32 bytes of data:
Reply from 217.26.150.24: bytes=32 time=1ms TTL=58
Reply from 217.26.150.24: bytes=32 time=1ms TTL=58
Reply from 217.26.150.24: bytes=32 time=1ms TTL=58
Reply from 217.26.150.24: bytes=32 time=1ms TTL=58

Ping statistics for 217.26.150.24:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\>
```

The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled "Administrator: Command Pro". It displays the execution of several commands: opening the hosts file with notepad, flushing the DNS cache with ipconfig /flushdns, and pinging the website "site-ul-tau.md". The ping command is highlighted with a red box, and a red arrow points to it from the right. The output of the ping command shows four successful replies from IP address 217.26.150.24, each with a response time of 1ms and a TTL of 58. The ping statistics section shows that all four packets were sent and received, with no loss.

Verifică dacă sistemul pointează spre noul IP:

```
ping site-ul-tau.md
```

Sau in browser putem deschide Developer Mode, `Ctrl + Shift + I` dupa care deschidem sectiunea `Network` , facem refresh la pagina, in `Remote address` vedem IP-ul .

