

DNS înregistrari - Adăugare înregistrări DNS


Adăugare înregistrări DNS în Plesk

1 - Autentificarea în panoul de control

Deschideți navigatorul web și accesați panoul de administrare [Plesk](#). Introduceți numele de utilizator și parola aferente contului dumneavoastră de hosting pentru a vă conecta.

2 - Accesați setările DNS

Din meniul lateral stânga sau din Panoul Principal (Dashboard), identificați domeniul dorit. Navigați la secțiunea **Hosting & DNS** și dați click pe modulul **DNS Settings** (Setări DNS).

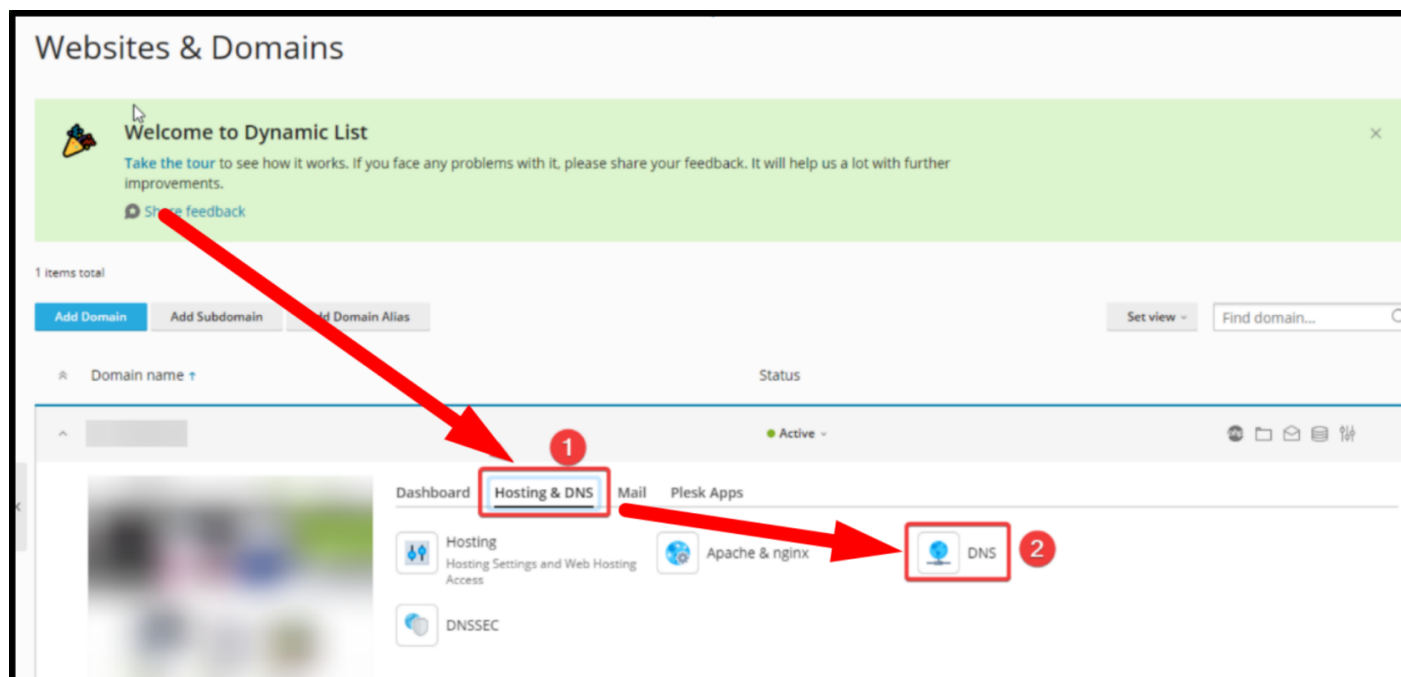

3 - Inițierea adăugării unei noi înregistrări

În fereastra cu lista tuturor înregistrărilor DNS existente ale domeniului, apăsați pe butonul **Add Record** (Adaugă înregistrare) din bara de instrumente superioară.

HOST.MD 0822-820-911
p@p@host.md

Search...

Websites & Domains >

DNS Settings for Your Domain

Records Settings

+ Add Record Disable Switch to Secondary Reset to Default Remove

20 items total Entries per page: 10 25 100 All

☐	Host	TTL	Record type	Value
☐	_domainkey .md.		TXT	o=
☐	default._domainkey .md.		TXT	v=DKIM1; p=MIGfMA0GC9Sg5ib3DQEBAQUAA4GNADCBiQKgQC/DhVklhldQ84VmQbmsC9MSRa+lcx1HeCCr/orpHrA5JB3BqfukvmNyt0ZGecNlpD5kp6hNNaZgeEAQ5b73MR0iS15KwBRrHnnCphd9RI
☐	_imaps_tcp .md.		SRV	
☐	_pop3s_tcp .md.		SRV	
☐	_smtps_tcp .md.		SRV	
☐	.md.		MX (20)	mx1.spamcloud.md.
☐	.md.		TXT	v=spf1 +a a:cr.host.md +direct*_spf.host.md
☐	www .md.		CNAME	
☐	smtp .md.		CNAME	
☐	pop3 .md.		CNAME	
☐	imap .md.		CNAME	
☐	_dmarc .md.		TXT	v=DMARC1; p=none; sp=none; rf=afrr; pct=100; ri=86400
☐	ftp .md.		CNAME	
☐	ipv4 .md.		A	217.26.150.24
☐	mail .md.		A	217.26.150.24
☐	.md.		MX (10)	mx0.spamcloud.md.
☐	webmail .md.		A	217.26.150.24
☐	.md.		A	217.26.150.24

4 - Selectarea tipului și introducerea datelor

- **Record type:** Din lista derulantă, selectați tipul de înregistrare dorit (ex: **A** pentru IP, **CNAME** pentru alias, **MX** pentru server de poștă, **TXT** pentru verificare/SPF/DKIM).
- **Domain name:** Specificați subdomeniul (dacă este cazul) sau lăsați gol pentru domeniul principal.
- **Value / IP Address:** Introduceți valoarea specifică (adresa IP, adresa serverului de poștă sau textul aferent).
- Apăsați pe butonul **OK** pentru a confirma datele introduse.

Websites & Domains > > DNS Settings > Records >

Add a Resource Record to the Zone

Record type

Domain name

TTL

IP address *

* Required fields

Cancel

Websites & Domains > > DNS Settings > Records >

Add a Resource Record to the Zone

Record type

Domain name

TTL
Default value: 86400 seconds

IP address *
For example, 123.123.123.123

* Required fields

5 - Aplicarea și salvarea modificărilor în Plesk

După ce apăsați OK, modificarea va fi salvată doar temporar în interfață. Pentru a o aplica pe server, apăsați pe butonul verde **Update** (Actualizează) care apare în bara de alertă din partea de sus a paginii.

Websites & Domains >



DNS Settings for

The changes you made to DNS records are not saved yet. The changes are marked in the list of records. Click Update to apply the changes to the DNS zone. Click Revert to cancel the changes.

6 - Sincronizarea zonelor DNS (Primary / Secondary)

Pentru a vă asigura că modificările sunt propagate corect pe toate serverele de nume (Name Server-e):

- Apăsați mai întâi pe butonul **Switch to Secondary**.
- Ulterior, apăsați pe butonul **Switch to Primary** pentru a reîmprospăta zona DNS și a forța sincronizarea.

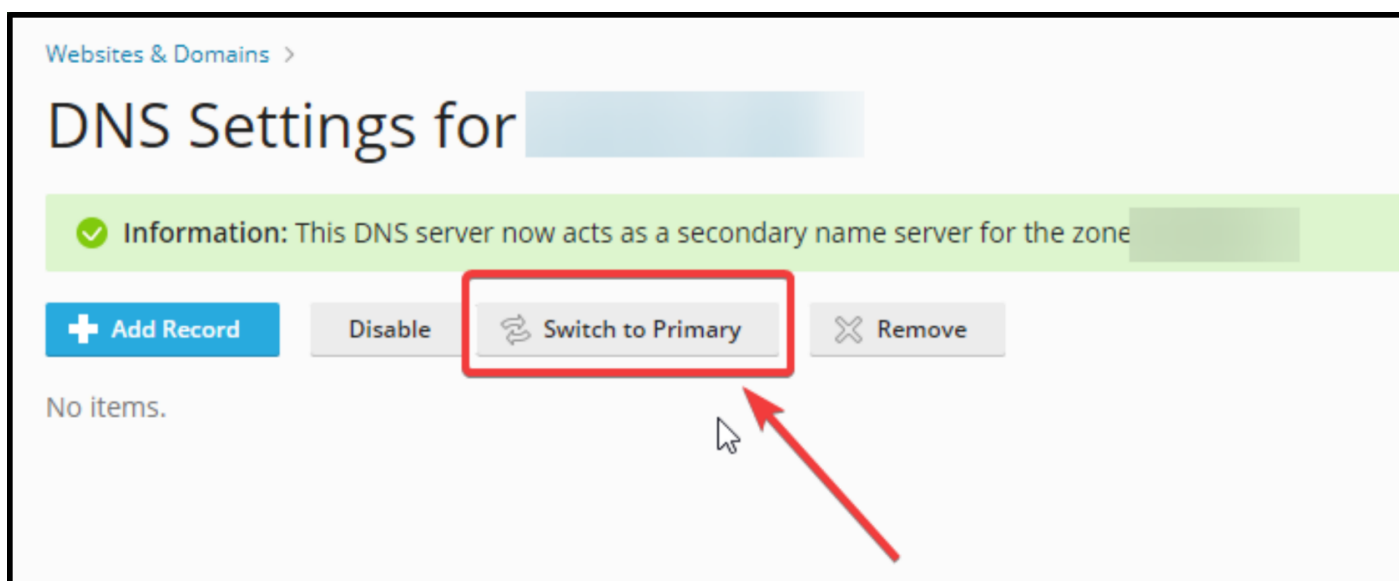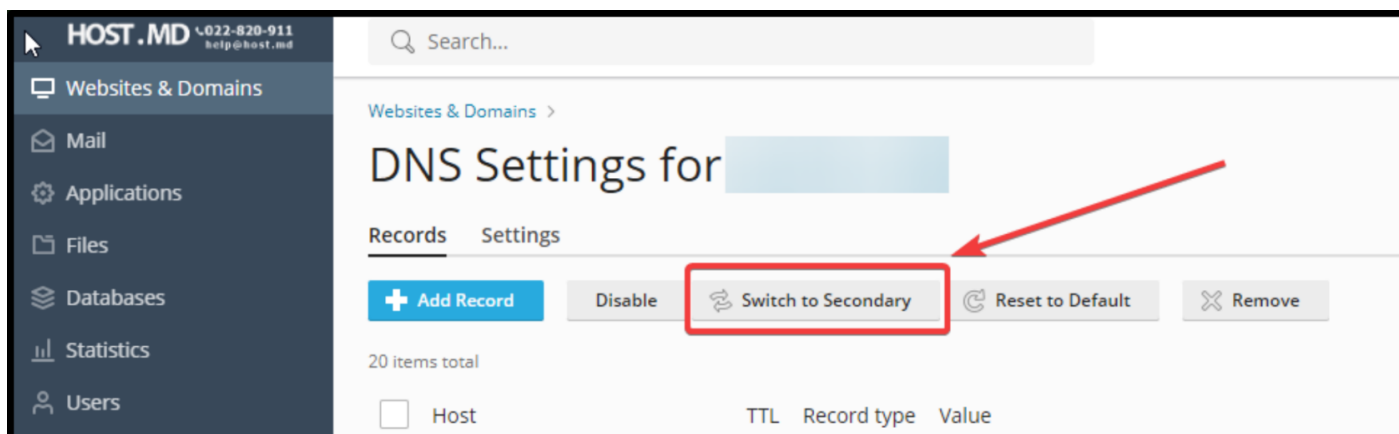

7 - Verificarea propagării DNS

După finalizarea pașilor, noile modificări vor fi active. Rețineți că propagarea globală a înregistrărilor DNS poate dura între câteva minute și 24-48 de ore, în funcție de valoarea TTL (Time to Live) setată. Se poate verifica starea lor folosind instrumente externe precum `dig`, `nslookup` sau platforme online (ex. WhatsMyDNS).