

Configurare backup automat pe FTP in Plesk - in locatia de pe contul de hosting

Important: Această metodă este recomandată doar în condițiile în care contul dispune de spațiu de stocare liber suficient pentru a găzdui istoricul de backup-uri configurat.

Iată tutorialul complet, structurat în cele 3 secțiuni, incluzând toate etapele și detaliile finale din imagini:

[1. Crearea directoriului de salvare a backup-ului](#)

[2. Crearea utilizatorului FTP cu folderul in locatia de pe contul de hosting](#)


[3. Setarea scheduled backup](#)

1. Crearea directoriului de salvare a backup-ului


Pentru a crea directorul dedicat stocării copiilor de rezervă în panoul Plesk:

- Accesează meniul **Websites & Domains**.
- Deschide secțiunea **Files** folosind tab-ul *Dashboard*.
- În *File Manager*, navighează în **Home directory**.
- Apasă pe butonul + (Add) și selectează **Create Directory** din lista derulantă.
- Introdu denumirea directorului, de exemplu `ftp-share`.
- Apasă butonul **OK** pentru a finaliza crearea folderului.

1.1

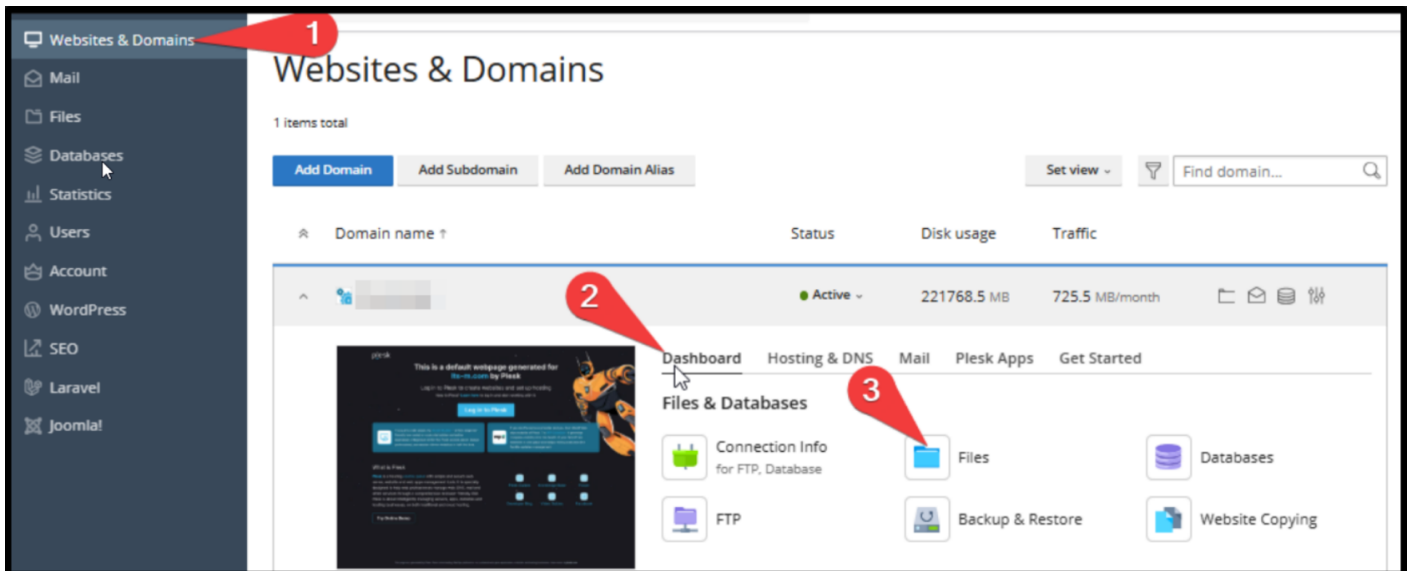

1.2

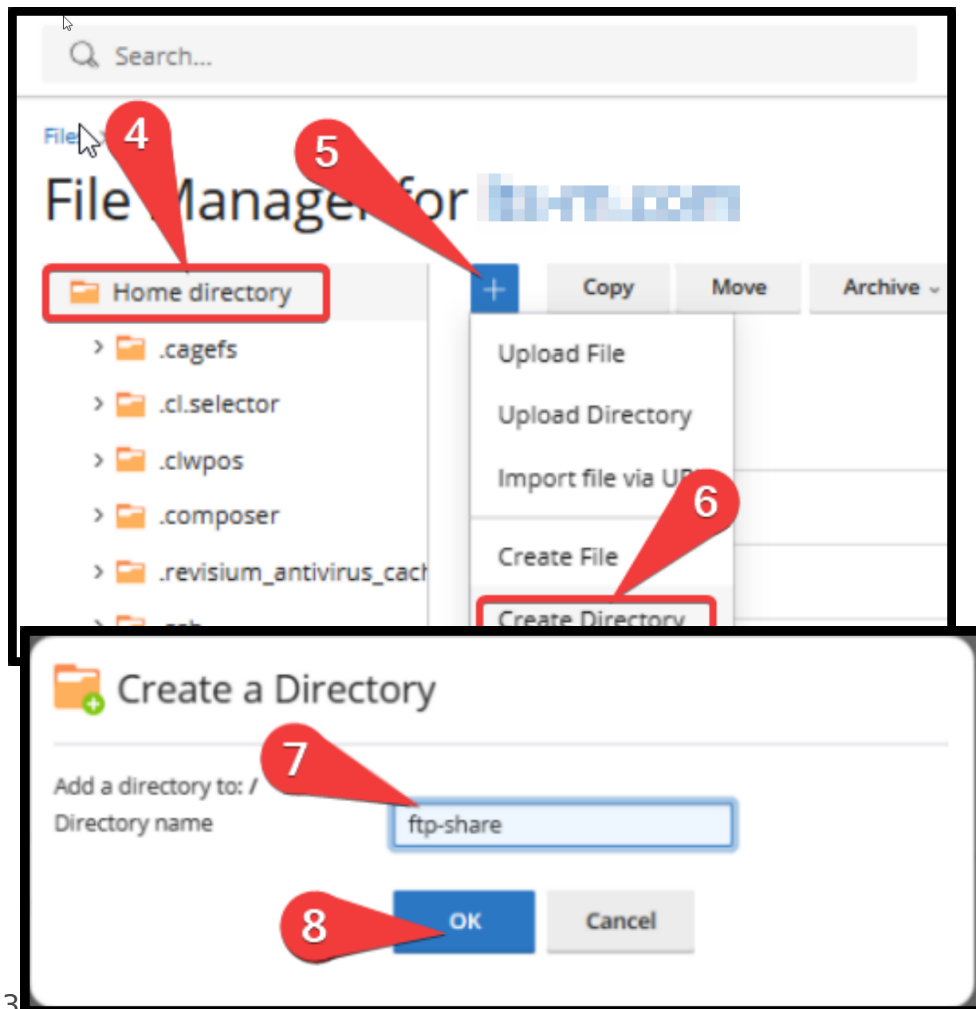

1.3

2. Crearea utilizatorului FTP cu folderul in locatia de pe contul de hosting

Pentru a configura un cont FTP dedicat care va gestiona accesul la directorul creat:

- Mergi în meniul principal **Websites & Domains**.
- Dă click pe pictograma **FTP** din panoul de administrare a domeniului.
- În pagina *FTP Accounts*, apasă pe butonul **Add an FTP Account**.
- Completează detaliile contului:
 - Introdu numele contului în câmpul **FTP account name** (de exemplu, `for_backups`).
 - Setează calea directorului de bază în câmpul **Home directory** către folderul creat anterior (`/ftp-share`).
 - Introdu o parolă sigură în câmpurile **Password** și **Confirm password**.
- Apasă butonul **OK** pentru a salva noul cont FTP.

HOST.MD ☎022-820-911
help@host.md

Websites & Domains

1 items total

[Add Domain](#) [Add Subdomain](#) [Add Domain Alias](#)

Domain name ↑	Status
[Domain Name]	Active

Dashboard Hosting & DNS

Files & Databases

[Connection Info for FTP, Database](#)

Websites & Domains >

FTP Accounts of [Domain Name]


Here you can create new and manage existing FTP accounts.

[+ Add an FTP Account](#) [✕ Remove](#)

1 item total

Create an additional FTP account. 0 created / Unlimited allowed.

☐	T	Name ↑
--------------------------	---	--------

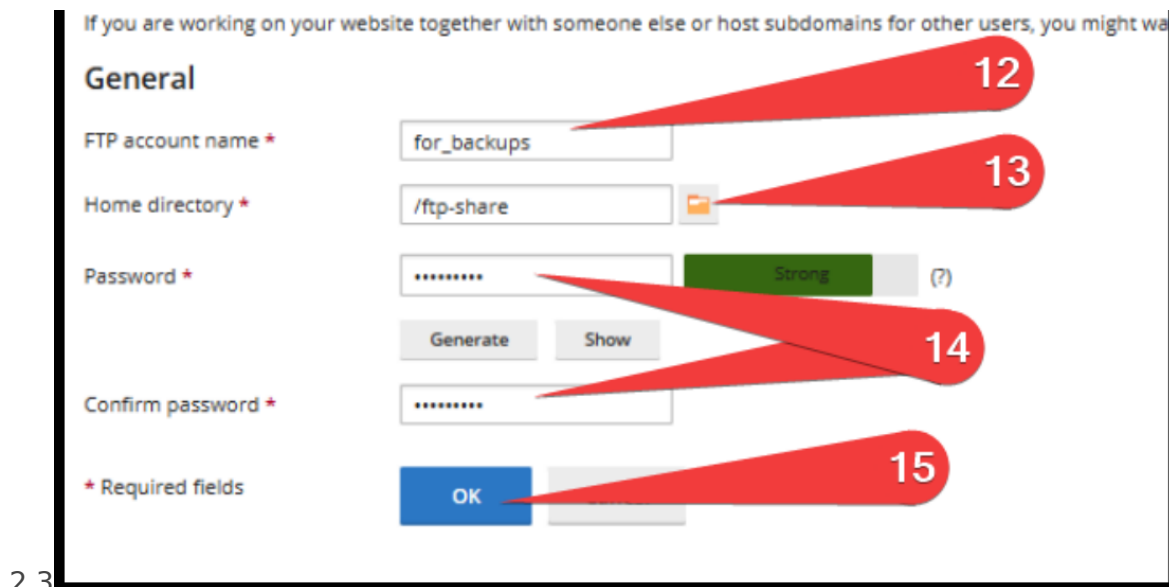


3. Setarea scheduled backup

Pentru a configura stocarea la distanță prin FTP și a programa executarea automată a backup-urilor:


- Din meniul **Websites & Domains**, selectează tab-ul **Dashboard** și apasă pe pictograma **Backup & Restore**.
- În fereastra *Backup Manager*, accesează opțiunea **Remote Storage Settings**.
- Selectează tipul de stocare **FTP(S)** (care inițial apare ca *Not configured*).
- Configurează parametrii de conectare FTP(S):
 - La câmpul **FTP server hostname or IP**, introdu adresa IP a serverului (preluată din panoul principal al site-ului).
 - La câmpul **Directory for backup files storage**, introdu exact / (și nu /ftp-share, deoarece contul FTP este deja izolat și mapat direct în folderul dedicat).
 - Introdu utilizatorul FTP creat anterior în câmpul **FTP username** (de exemplu, for_backups).
 - Introdu parola contului în câmpul **FTP password**.
 - Bifează opțiunea **Use passive mode**.
- Apasă butonul **OK** pentru a salva configurarea stocării la distanță.
- Întoarce-te în fereastra **Backup Manager** și apasă pe butonul **Schedule**.
- În pagina **Scheduled Backup Settings**, configurează detaliile de programare:
 - Bifează opțiunea **Activate this backup task** (30).

- Setează frecvența în câmpul **Run this backup task**, de exemplu *Daily* la o anumită oră (31).
- Setează frecvența pentru backup-ul complet (*Perform full backup*, de exemplu *Weekly*) și numărul maxim de fișiere de backup complet păstrate (de exemplu, 2) (32).
- Alege elementele care vor fi incluse în backup (Configuration, Mail messages, User files, Databases).
- Bifează opțiunea **Exclude log files** (33).
- Dacă dorești, introdu adresa ta de e-mail în câmpul de notificări pentru erori (34).
- Apasă butonul **Save** (35) pentru a finaliza și activa sarcina programată.

3.1

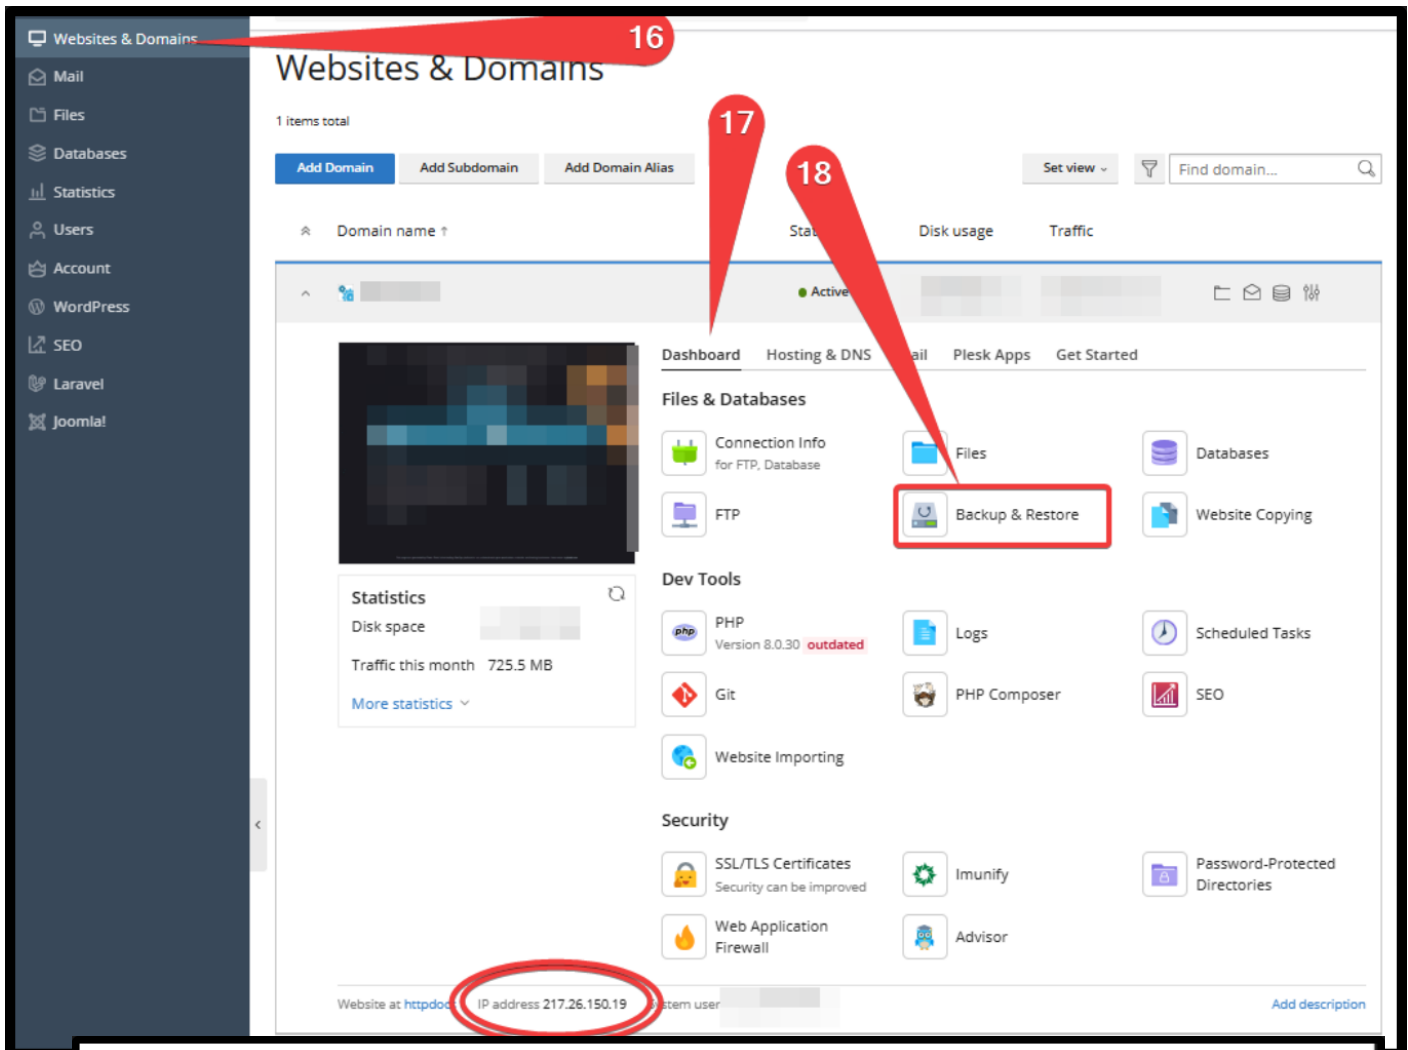

3.2

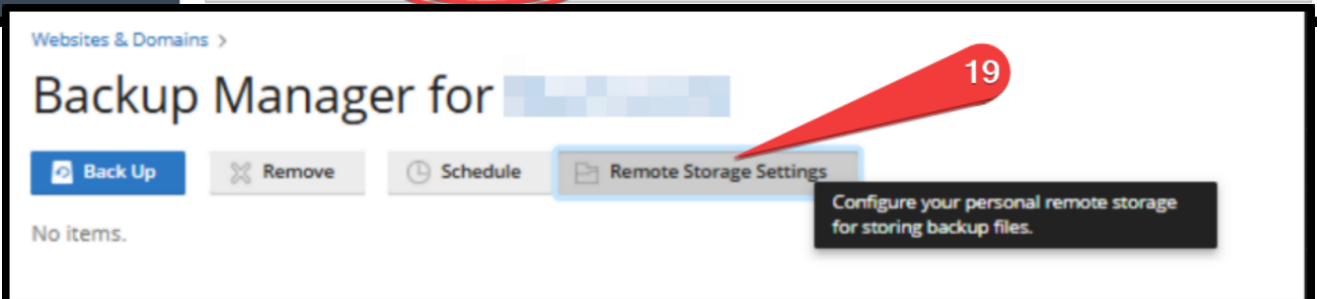

Remote Storage Settings

FTP(S)
Not configured

20

3.3

3.4

FTP(S) Storage Settings

☒ Use FTP(S) storage

FTP server hostname or IP *

217.26.150.19

Directory for backup files storage

/

For example, /myfolder/mybackups/

FTP username *

for_backups

FTP password

☒ Use passive mode

☐ Use FTPS

* Required fields

OK

Apply

Cancel

anume '/' nu '/ftp-share'

25

21

22

23

24



3.5

Websites & Domains

1 items total

Add Domain

Add Subdomain

Add Domain Alias

Set view

Find domain...

Domain name

Status

Disk usage

Traffic




26


27

28

3.6

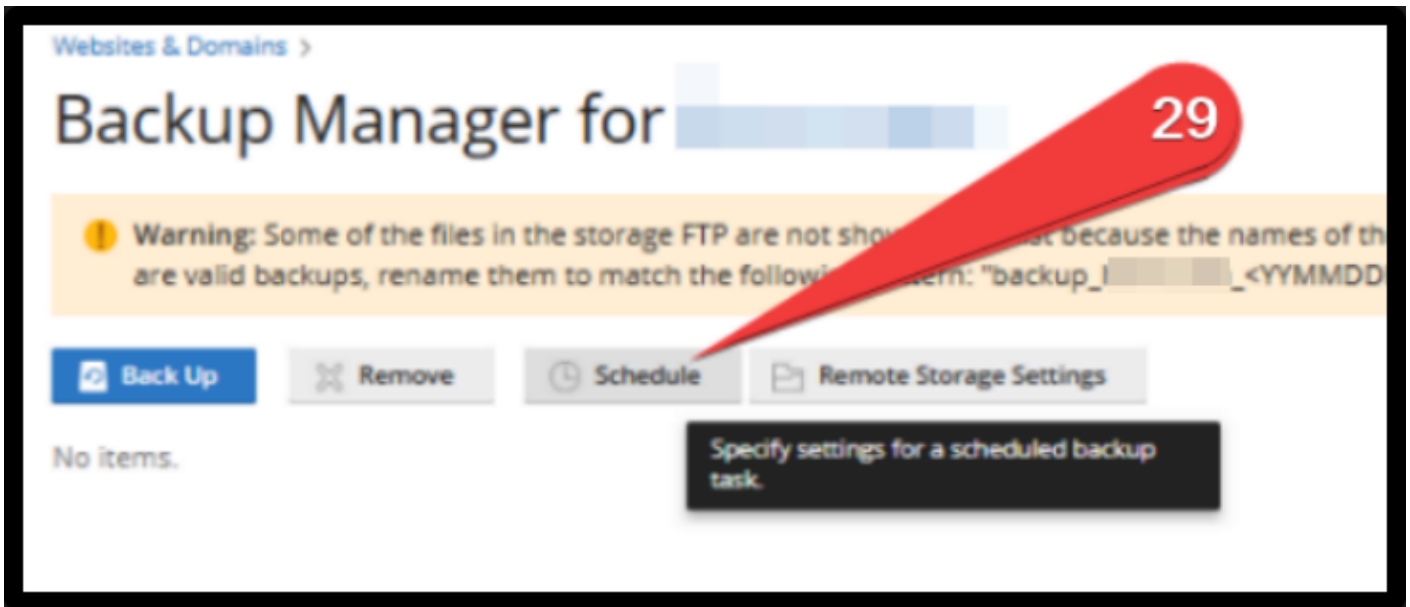

3.7

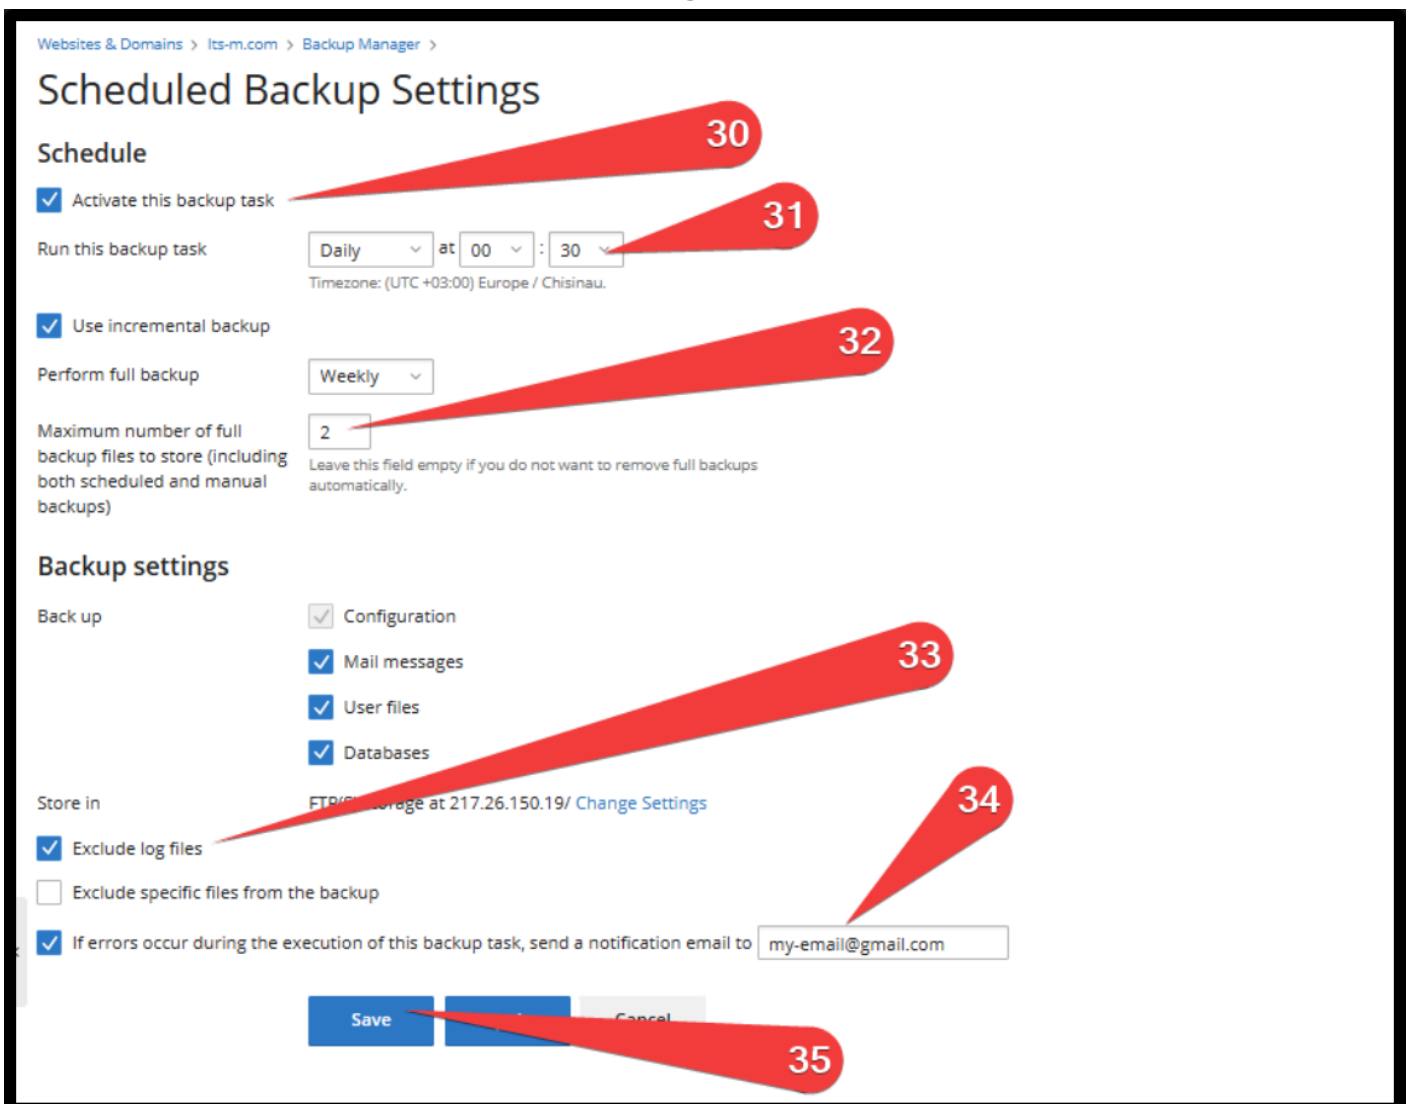

Created 2026-10-02 11:54:44 UTC by stefan.bambuleac
Updated 2026-10-02 12:13:45 UTC by stefan.bambuleac